

# POWER MULTI

## 小型變頻多聯分體式空調



MXZ-6A112VA  
MXZ-7A140VA  
MXZ-8A160VA



MXZ-2C52VA



MXZ-4C80VA  
MXZ-5C100VA



MXZ-4C71VA

# POWER MULTI

## 小型變頻多聯分體式空調

小型變頻多聯分體式空調 (MXZ 系列) 全線設有冷暖功能，並採用R410A環保冷媒，在提供舒適的室內環境之餘亦減低對環境造成損害。同時，低耗電量亦減少用電及碳排放，為用家及環境給予最貼心的關顧。

MXZ系列製冷能力由5.2至15.5kW，最多可連接多達8台室內機，加上有多款不同系列之室內機以供選擇，適合家庭及小型辦公室使用。




### 連接方法

Smaller MXZ 2, 3, 4 and 5 ports  
(example of MXZ-4C80VA system)



Power Multi MXZ-8A160VA

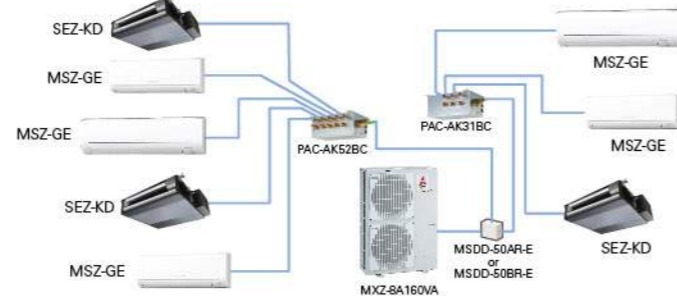

### 室外機

MXZ系列	MXZ-2C52VA	MXZ-4C71VA	MXZ-4C80VA	MXZ-5C100VA
型號	MXZ-2C52VA	MXZ-4C71VA	MXZ-4C80VA	MXZ-5C100VA
能力	製冷 / 製暖 kW	5.2 / 6.4	7.1 / 8.6	8.0 / 9.4
耗電量 <sup>△</sup>	製冷 / 製暖 kW	1.30 / 1.61	1.68 / 1.705	1.955 / 1.93
尺寸	高 x 闊 x 深 mm	550 x 800 x 285	710 x 870 x 330	900 x 900 x 350
電源輸入	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
最大運行電流	A	10.2	15.0	17.4
冷媒配管尺寸	氣體(φ) mm	9.52 x 2	9.52 x 3 + 12.7 x 1	9.52 x 3 + 12.7 x 1
	液體(φ) mm	6.35 x 2	6.35 x 4	6.35 x 4
最大配管長度	總長 / 每機 m	30 / 20	60 / 25	70 / 25
最大配管高差 <sup>◆</sup>	m	15 (10)	15 (10)	15 (10)
風量	製冷 / 製暖 m <sup>3</sup> /min	32.9 / 33.3	42.1 / 43.0	42.1 / 43.8
噪音值 (製冷)	低 - 高 dB(A)	45 - 49	45 - 48	44 - 46
噪音值 (製暖)	低 - 高 dB(A)	48 - 50	48 - 52	46 - 48
重量	kg	38	58	67
最大連接室內機數量	連接口 port	2	4	5

△此耗電量是根據連接指定室內機及台數所得出之結果  
◆室外機安裝於室內機之上(下)

### MXZ系列

型號	MXZ-6A112VA <sup>#</sup>	MXZ-7A140VA <sup>#</sup>	MXZ-8A160VA <sup>#</sup>
能力	製冷 / 製暖 kW	11.2 / 12.5	14.0 / 16.0
耗電量 <sup>△</sup>	製冷 / 製暖 kW	3.47 / 3.00	4.81 / 4.37
尺寸	高 x 闊 x 深 mm	1350 x 950 x 330	1350 x 950 x 330
電源輸入	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
最大運行電流	A	15.89 / 13.74	21.96 / 19.95
冷媒配管尺寸	氣體(φ) mm	15.88 x 1	15.88 x 1
	液體(φ) mm	9.52 x 1	9.52 x 1
最大配管長度	總長 / 每機 m	115 / 70	115 / 70
最大配管高差 <sup>◆</sup>	m	30 (20)	30 (20)
風量	製冷 / 製暖 m <sup>3</sup> /min	100 / 100	100 / 100
噪音值 (製冷)	dB(A)	52	52
噪音值 (製暖)	dB(A)	53	53
重量	kg	128	128
最大連接室內機數量	連接口 port	6	7

△此耗電量是根據連接指定室內機及台數所得出之結果  
#MXZ-6A112VA, MXZ-7A140VA 及 MXZ-8A160VA 需另配冷媒分流箱 PAC-AK31BC (3個連接口) 和/或 PAC-AK52BC (5個連接口)  
◆室外機安裝於室內機之上(下)

### 冷媒分流箱

用於MXZ-6A112VA, MXZ-7A140VA  
及MXZ-8A160VA (室外機)

型號	PAC-AK31BC	PAC-AK52BC
可連接的室內機數量	3	5
電源輸入	由室外機提供 kW	0.003
運行電流	A	0.05
分流箱尺寸	高 x 闊 x 深 mm	198 x 450 x 280
重量	kg	8.1
冷媒配管尺寸 (連接室內機)	氣體(φ) mm	9.52 x 3
	液體(φ) mm	6.35 x 3

※ 如連接室內機到兩個分流箱，需另配分流喉管 MSDD-50AR-E 或 MSDD-50BR-E

### 室內機

MSZ-FD  
變頻冷暖壁掛式系列

型號	MSZ-FD25VA	MSZ-FD35VA	MSZ-FD50VA
能力	製冷 / 製暖 kW	2.5 / 3.6	3.5 / 4.0
耗電量	製冷 / 製暖 kW	0.031	0.033
尺寸	高 x 闊 x 深 mm	295 x 798 x 257	295 x 798 x 257
電源輸入	由室外機提供 V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
最大運行電流	製冷 / 製暖 A	0.4	0.4
冷媒配管尺寸	氣體 / 液體(φ) mm	9.52 / 6.35	9.52 / 6.35
風量 (製冷)	低 - 高 m <sup>3</sup> /min	4.6-6.3-8.6-11.2	4.6-6.3-8.6-11.2
風量 (製暖)	低 - 高 m <sup>3</sup> /min	4.5-6.7-9.2-12.1	4.7-6.7-9.2-12.5
噪音值 (製冷)	低 - 高 dB(A)	20-29-36-42	21-29-36-43
噪音值 (製暖)	低 - 高 dB(A)	20-29-36-43	21-29-36-44
重量	kg	12	12

MSZ-GE  
變頻冷暖壁掛式系列

型號	MSZ-GE25VA	MSZ-GE35VA	MSZ-GE50VA	MSZ-GE60VA	MSZ-GE71VA
能力	製冷 / 製暖 kW	2.5 / 3.6	3.5 / 4.0	5.0 / 7.2	6.0 / 7.9
耗電量	製冷 / 製暖 kW	0.029	0.029	0.043	0.062
尺寸	高 x 闊 x 深 mm	295 x 798 x 232	295 x 798 x 232	295 x 798 x 232	325 x 1,100 x 238
電源輸入	由室外機提供 V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
最大運行電流	製冷 / 製暖 A	0.4	0.4	0.5	0.5
冷媒配管尺寸	氣體 / 液體(φ) mm	9.52 / 6.35	9.52 / 6.35	12.7 / 6.35	15.88 / 6.35
風量 (製冷)	低 - 高 m <sup>3</sup> /min	4.1-4.8-6.7-9.1-11.3	4.1-4.8-6.7-9.1-12.7	6.5-7.8-9.6-11.9-15.1	9.8-11.3-13.4-15.6-18.3
風量 (製暖)	低 - 高 m <sup>3</sup> /min	4.1-4.8-6.6-9.1-11.5	4.1-4.8-6.7-9.1-11.5	6.5-7.9-9.6-12.2-14.5	9.8-11.3-13.4-15.6-18.3
噪音值 (製冷)	低 - 高 dB(A)	19-21-29-36-42	19-22-30-36-43	28-33-38-44-49	29-37-41-45-49
噪音值 (製暖)	低 - 高 dB(A)	19-21-29-36-42	19-22-30-36-42	28-33-37-43-48	29-37-41-45-49
重量	kg	10	10	10	16

## SEZ-KD 變頻冷暖天花板埋入式系列



型號*			SEZ-KD25VA(L)	SEZ-KD35VA(L)	SEZ-KD50VA(L)	SEZ-KD60VA(L)	SEZ-KD71VA(L)
能力	製冷 / 製暖	kW	2.5 / 3.6	3.5 / 4.0	5.0 / 7.2	6.0 / 7.9	7.1 / 8.6
耗電量	製冷 / 製暖	kW	0.040	0.050	0.070	0.070	0.100
尺寸	高 x 闊 x 深	mm	200 x 790 x 700	200 x 990 x 700	200 x 990 x 700	200 x 1190 x 700	200 x 1190 x 700
電源輸入	由室外機提供	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
最大運行電流	製冷 / 製暖	A	0.4	0.5	0.7	0.7	0.9
冷媒配管尺寸	氣體 / 液體(ø)	mm	9.52 / 6.35	9.52 / 6.35	12.7 / 6.35	15.88 / 6.35	15.88 / 9.52
風量	低 - 高	m <sup>3</sup> /min	6.0-7.0-9.0	7.0-9.0-11.0	10.0-13.0-15.0	12.0-15.0-18.0	12.0-16.0-20.0
噪音值	低 - 高	dB(A)	22-25-29	23-28-33	29-33-36	29-33-37	29-34-39
重量		kg	18	21	23	27	27

\*SEZ-KD VA 配有線遙控器 \*SEZ-KD VAL 配無線遙控器

## SLZ-KA 變頻冷暖天花板卡式(四向出風)系列



型號*			SLZ-KA25VA(L)	SLZ-KA35VA(L)	SLZ-KA50VA(L)
能力	製冷 / 製暖	kW	2.5 / 3.6	3.5 / 4.0	5.0 / 7.2
耗電量	製冷 / 製暖	kW	0.075	0.085	0.085
尺寸 (室內機)	高 x 闊 x 深	mm	235 x 570 x 570	235 x 570 x 570	235 x 570 x 570
尺寸 (面板)	高 x 闊 x 深	mm	20 x 650 x 650	20 x 650 x 650	20 x 650 x 650
電源輸入	由室外機提供	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
最大運行電流	製冷 / 製暖	A	0.4	0.4	0.7
冷媒配管尺寸	氣體 / 液體(ø)	mm	9.52 / 6.35	9.52 / 6.35	12.7 / 6.35
風量	低 - 高	m <sup>3</sup> /min	8-9-10	8-9-11	8-9-11
噪音值	低 - 高	dB(A)	28-31-37	29-33-38	30-34-39
重量	室內機 / 面板	kg	17 / 3	17 / 3	17 / 3

\*SLZ-KA VA 配備有線遙控器 \*SLZ-KA VAL 配備無線遙控器

## MXZ系列與室內機配對表

室外機型號		MXZ-2C52VA	MXZ-4C71VA	MXZ-4C80VA	MXZ-5C100VA	MXZ-6A112VA	MXZ-7A140VA	MXZ-8A160VA
製冷量 / 製暖量 (kW)		5.2 / 6.4	7.1 / 8.6	8.0 / 9.4	10.0 / 12.0	11.2 / 12.5	14.0 / 16.0	15.5 / 18.0
最大可連接室內機數		2	4	4	5	6	7	8
壁掛式 	MSZ-FD25VA	●	●	●	●			
	MSZ-FD35VA	●	●	●	●			
	MSZ-FD50VA		●	●	●			
	MSZ-GE25VA-E1	●	●	●	●	●	●	●
	MSZ-GE35VA-E1	●	●	●	●	●	●	●
	MSZ-GE50VA-E1	●	●	●	●	●	●	●
	MSZ-GE60VA-E1		●	●	●	●	●	●
天花板埋入式 	SEZ-KD25VA(L)	●	●	●	●	●	●	●
	SEZ-KD35VA(L)	●	●	●	●	●	●	●
	SEZ-KD50VA(L)		●	●	●	●	●	●
	SEZ-KD60VA(L)		●	●	●	●	●	●
	SEZ-KD71VA(L)		●	●	●	●	●	●
天花板卡式(四向出風) 	SLZ-KA25VA(L)	●	●	●	●			
	SLZ-KA35VA(L)	●	●	●	●			
	SLZ-KA50VA(L)		●	●	●			

為配合顧客的不同需要，本公司推出以下建議組合

組合	室外機	室內機 1	室內機 2	室內機 3
1	MXZ-2C52VA	MSZ-GE25VA-E1	MSZ-GE25VA-E1	-
2	MXZ-4C71VA	MSZ-GE25VA-E1	MSZ-GE50VA-E1	-
3	MXZ-4C71VA	MSZ-GE35VA-E1	MSZ-GE35VA-E1	-
4	MXZ-4C71VA	MSZ-GE25VA-E1	MSZ-GE25VA-E1	MSZ-GE25VA-E1
5	MXZ-5C100VA	MSZ-GE50VA-E1	MSZ-GE50VA-E1	-
6	MXZ-5C100VA	MSZ-GE50VA-E1	MSZ-GE25VA-E1	MSZ-GE25VA-E1

\*製冷 / 製暖能力可能因不同組合而有所調整

顧客更可能因為個別要求，升級至不同型號室內機

升級組合	
壁掛式系列升級為 壁掛式系列	MSZ-GE25VA-E1 → MSZ-FD25VA
	MSZ-GE35VA-E1 → MSZ-FD35VA
	MSZ-GE50VA-E1 → MSZ-FD50VA
壁掛式系列升級為 天花板埋入式系列	MSZ-GE25VA-E1 → SEZ-KD25VA
	MSZ-GE35VA-E1 → SEZ-KD35VA
	MSZ-GE50VA-E1 → SEZ-KD50VA



三菱電機菱電空調·影像設備(香港)有限公司

■ 辦事處：香港九龍九龍灣宏光道39號宏天廣場9樓  
 ■ 維修服務：香港九龍九龍灣臨樂街8號商業廣場7樓  
 網址：www.mitsubishi-ryoden.com.hk

電話：852 2510 1505  
 電話：852 2427 8484



註：各室內/外機製冷/製暖能力只供參考。  
 實際能力會因應安裝環境及連接組合而調整。  
 製冷/製暖能力指以下條件運轉時的最大值：  
 標準製冷能力 - 室內 27°C DB/19°C WB；室外 35°C DB  
 標準製暖能力 - 室內 20°C DB；室外 7°C DB/6°C WB  
 \*設計和規格如有更改，恕不另行通知。